



TESAB

ENGINEERED FOR POWER. BUILT TO LAST.

H-2038 Sósokút, Ipari park, 3508/44. hrsz.
Tel.: +36 (23) 920-780 e-mail: office@kobex.hu

FAE univerzális talajmaró, talajstabilizáló adapterek termékismertető



FAE gyártmányú univerzális adapterek

A FAE Group a föld elegyengetésére, kiegyenlítésére és építőipari alkalmazásokra alkalmas gépek széles skáláját kínálja.

Ezek a gépek alkalmasak növényi maradványok aprítására, erdei utak regenerálására, útépitésre és karbantartásra, talajjavításra és a talaj stabilizálására.

A FAE világszerte több mint 72 országban forgalmazza termékeit. A FAE berendezéseket az **alacsony karbantartási költségek** jellemzik a speciális anyagok felhasználása miatt és különösen a FAE által tervezett **különleges szabadalmaztatott eszközök** alkalmazása révén.

Világvezető minőség. Kiváló minőségű anyagok, a megbízható technológia és a részletekre való odafigyelés garantálja a hosszú távú teljesítményt és a megbízhatóságot.

Garancia. A FAE 2009-től minden gépére 2 év garanciát ad.

Üdvözlettel:



Gárdonyi Sándor
Termékmenedzser
+36-20-371-1820

FAE adapterek alkalmazási területei:

- Útépités
- Útkarbantartás
- **Kerékpárút felújítás**
- **Talaj helyreállítása**
- Mezőgazdasági, erdészeti földterületek, előkészítése
- Tuskómarás
- **Talajstabilizálás**
- Talajstabilizálás kövekkel
- Kövek zúzása
- Teljes mélység visszanyerése
- Aszfaltmarás, keverés és visszanyerés
- Betondarálás
- **Túraútvonalak karbantartása**
- Közutak karbantartása
- Sípályák karbantartása

A gépeink kiválóan alkalmasak új utak építésénél a **talaj stabilizálási** feladatok ellátására, hideg remixes feladatok, **sziklás köves talajok** homogenizálására.

Szilárd talajban Max 40 cm mélységig, laza talajban akár 50 cm mélységig. Már meglévő utak felújításánál **aszfalt marási** munkák ellátására.

Az adapterünk a megfelelő traktorra csatlakoztatva képes eltüntetni az út egyenetlenségeket!

A talajban lévő köveket, kavicsokat, téglákat, betondarabokat összedarálja és egyenletesen a talajba keveri. Az adapter utolsó egységével a lehúzó lappal kiváló egyenletes felületű elő tömörített utakat tudunk készíteni.

FAE MTH / HP talajmaró, talajstabilizáló adapterek



Termék ismertető

A csúcsmoделl FAE multi adapter, amely lehetővé teszi a sziklás területek marását, a kövek zúzását, az aszfalt marását és a talajstabilizálást, és amelynek maximális működési mélysége 50 cm. A sebességváltó lehetővé teszi a folyamatosan optimális nyomaték- és teljesítményszintű működést. A változtatható elmozdító kamra kiváló eredményeket garantál az anyagbontás tekintetében.

A kamra térfogata a mélység alapján nő, ami az üzemanyag-fogyasztás csökkentésével és a működési sebesség növekedésével jár.


A **Hardox®** kopásálló ellenlapát és a hátsó motorháztetőn lévő rács garantálja a feldolgozott anyag kívánt szemcseméretét.

Az MTH termékcsalád különleges jellemzői:

- Mozgatható rotor és pontos munkamélység-beállítás (és a fő kardántengely mindig a legjobb munkaszögben).
- Keverőkamra teljesen **Hardox** lemezekkel csavarozva és könnyen cserélhető, mint a helyhez kötött zúzógépeknél
- Lehetőség nagy kövek törésére akár 350 mm átmérőig és 0-45/100 mm szemcseméret csökkentésére (max. 3% túlméretezett szemcse).
- Geometrikusan változtatható keverőkamra, minél mélyebben dolgozik, annál nagyobb lesz a kamra = bármikor a legjobb keverési minőség.
- A felső 5-15 cm-es részen a hátsó ajtón lévő rácsnak köszönhetően lehetőség van a <30 mm-es finomságok szitálására kavicsos utakhoz.

2 különböző vízpermetező rendszert kínálunk opcionálisan:

- Kézi áramlásszabályozás Basic ellenőrző panellel a traktor kabinjában és +/- áramlás L/min beállítása közvetlenül a kabinból.
- FCS Full Control System színes kijelzővel a fülkében, kézi áramlás beállítással, de a WR egységekhez hasonlóan L/m² vagy L/m³ vagy % érzékelőknek köszönhetően automatikusan fut a munkamélység és a munkasebesség függvényében, és az összes adat FAE szoftveren keresztül történő jelentésének lehetőségével.

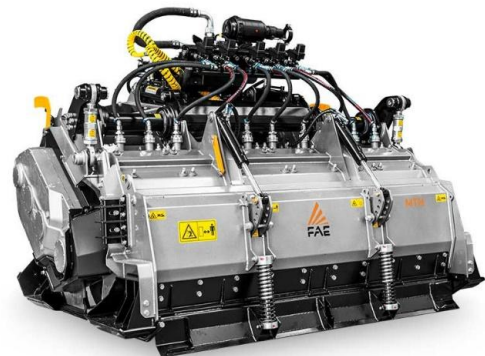

Alapfelszereltség:

- Csavarozott rács a hátsó fedlapon
- Dózerlapátok rugós rendszerrel
- Zárt, porálló géptest
- Hidraulikus felső láncszem
- Változtatható kiszorító kamra
- Rotortengelyek (kovácsolt acélból)
- Belső oldalsó védelem
- Olajhűtéses sebességváltó
- Csavarozott védőláncok
- Súrlódó tengelykapcsolók
- Sík sajtolt, hegesztett acél ellenlapátok
- PTO tengely
- Állítható **Hardox®** ellenlapát
- Sebességváltó szabadonfutóval
- Hajtómű oldalsó sebességváltóval
- Oldalváltó olajhűtő rendszerrel
- Cserélhető belső kopásgátló lemezek **Hardox®**-ből

Az MTH Multitask különböző alkalmazásokban:

1; Talajstabilizálás:

<https://www.youtube.com/watch?v=uVzs36o2vFk>

<https://www.youtube.com/watch?v=rJBuD8CKKE4>

2; Kődarálás:

<https://www.youtube.com/watch?v=COj5FIb4wLg>

<https://www.youtube.com/watch?v=ITmijYmZYJc>

3; Aszfalt újrahasznosítás:

<https://www.youtube.com/watch?v=QBBrv5uM3Wo>

4; Kavicsos utak helyreállítása:

<https://www.youtube.com/watch?v=dV58mMNAAnAA>

A; Tiszta talajstabilizátor, lehetséges kő konfigurációval (nincs zúzás)

A.1) STABI/FRS fix rotorral és max. 40 cm-es munkamélységgel, valamint kőálló F/3 szerszámmal

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=Y5aB1qrhOIk>

STABI/FRS:

- a Wirtgen WS árszintje
- központi sebességváltó igazítással, mint opció a kardántengely jobb szögének eléréséhez
- Kőálló konfiguráció lehetséges
- Vízbefecskendező rendszerek kézi és automatikus L/m³ vagy m² vagy %, jelentéskészítő eszközzel elérhető
- ideális a nagyon nagy traktorokhoz is 400 és 500 LE közötti teljesítményű, nagyobb sebességváltóval és olajhűtéssel ellátott HP változatnak köszönhetően.

A.2) STABI/H mozgó rotorral és pontos, változtatható mélységbeállítással, valamint geometrikusan változtatható keverőkamra max. 50 cm-es munkamélységgel és kőálló F/3 szerszámmal.

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=21FuZlYmoi8>

A STABI/H egység különleges jellemzői:

- Mozgatható rotor és geometrikusan változtatható keverőkamra = legjobb keverési minőség bármilyen munkamélységben és pontos mélységbeállítás és kardántengely mindig a legjobb munkaszögben.
- Kőálló konfiguráció lehetséges
- Vízbefecskendező rendszerek kézi és automatikus L/m³ vagy m² vagy %, jelentéskészítő eszközzel elérhetőek
- Ideális a 400-500 LE teljesítményű, nagyon nagy traktorokhoz is a nagyobb sebességváltóval és olajhűtéssel ellátott HP változatnak köszönhetően.

B) Többfeladatú gépek kavicsos utak helyreállításához, kődaráláshoz, talajstabilizáláshoz, különösen nehéz köves talajok és aszfalt újrahaznosításához.

B.1) MTL a csúszás alatti munkamélységhez 0-15 cm, mobil rotorral max. 28 cm-es munkamélységgel.

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-Xmi_UbeGh4

Kavicsos utak rekultivációja: <https://www.youtube.com/watch?v=05RDyvNxIL0>

B.2) MTM munkamélység a csúszópad alatt 0-25cm mobil rotorral max. munkamélység 40cm

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=4rMUhdh3ZqU>

Aszfalt újrahasznosítása: <https://www.youtube.com/watch?v=nVXcFqLoVOg>

Kavicsos utak helyreállítása: <https://www.youtube.com/watch?v=KnT828SiIb8>

Kódarálás: <https://www.youtube.com/watch?v=y5QP74-z0Ro>

B.3) MTH munkamélység a csúszópad alatt 0-35 cm, mobil rotorral max. 50 cm munkamélységgel.

Videó:

Talajstabilizálás: <https://www.youtube.com/watch?v=uVzs36o2vFk>

Kódarálás: <https://www.youtube.com/watch?v=COj5FIb4wLg>

Aszfalt újrahasznosítása: <https://www.youtube.com/watch?v=QBBrv5uM3Wo>

Kavicsos utak helyreáll. <https://www.youtube.com/watch?v=dV58mMNAnAA>

A Multitask Construction modellek különleges jellemzői:

- Mozgatható rotor és pontos munkamélység-beállítás (és a fő kardántengely mindig a legjobb munkaszögben).
- Keverőkamra teljesen **Hardox** lemezekkel csavarozva és könnyen cserélhető, mint a helyhez kötött zúzógépeknél-> Lehetőség nagy kövek törésére akár 400 mm átmérőig és a szemcseméret 0-45/100 mm-re való csökkentésére (5% túlméretezett szemcse).
- Geometrikusan változtatható keverőkamra, minél mélyebben dolgozik, annál nagyobb lesz a kamra = bármikor a legjobb keverési minőség.
- A felső 5-15 cm-es részen a hátsó ajtón lévő rácsnak köszönhetően lehetőség van a <30 mm-es finomságok szitálására kavicsos utakhoz.
- A versenytársakhoz képest a különbség az összes alkatrész, különösen a rotor szilárd minősége.

Az ajánlat érvényessége:

Szállítási határidő:	Gyári visszaigazolás függvényében.
Garancia	24 hónap. Garancia a forgó, kopó alkatrészekre nem vonatkozik.
Fizetési mód:	Megrendeléskor 30% előleg, fennmaradó 70 % teljesítés napjáig átutalással számla ellenében.
Árak érvényessége:	Forintban fizetés esetén, a számlán szereplő ár a számlázás napján érvényes árfolyammal számított érték lesz az Unicredit Bank deviza eladási árfolyama szerint.

Üzembe helyezés:

Bármikor szívesen állunk rendelkezésükre **műszaki és kereskedelmi** kérdéseik tisztázására.

Reméljük ajánlatunk megfelel elképzelésüknek.

Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte társaságunkat.

Üdvözlettel:

TESAB

ENGINEERED FOR POWER. BUILT TO LAST.

Gárdonyi Sándor
Termék menedzser
+36-20-371-1820